
# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

на продукцию ООО “РОКВУЛ”

№ 175 от 10.09.2024

Наименование продукта:
**РОКФАСАД плита теплоизоляционная**

Вид продукта: плиты теплоизоляционные из каменной ваты.
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110.
Код ТН ВЭД 6806100008.
ТУ 5762-050-45757203-15, серийное производство.

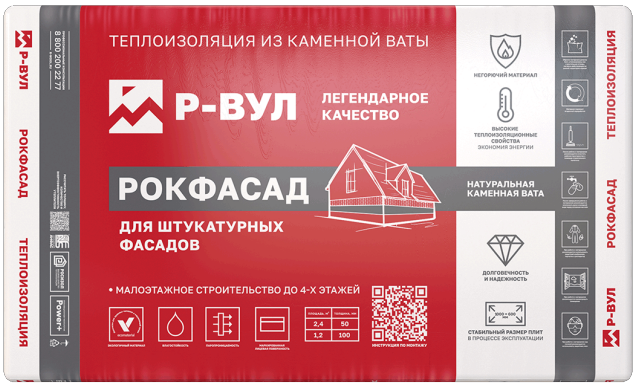


## Область применения продукта

Теплоизоляционный слой в фасадных системах с тонким штукатурным слоем:
- В малоэтажном строительстве (до 4-х этажей);
- На участках стен не подвергающихся внешним воздействиям (застекленные лоджии, балконы, лестничные клетки) независимо от высоты здания;
- При выполнении теплоизоляционных работ на внутренних поверхностях.

## Характеристики продукта

| Показатель | Единица измерения | Уровень | Метод |
|---|---|---|---|
| Группа горючести | - | НГ | ГОСТ 30244 |
| Теплопроводность, $\lambda_D$ | мВт/(м·К) | ≤ 37 | ГОСТ 32314 - 2012 |
| Теплопроводность, $\lambda_А$ | мВт/(м·К) | ≤ 39 | ГОСТ 7076-99 (СП 23-101-2004, Приложение Е) |
| Теплопроводность, $\lambda_Б$ | мВт/(м·К) | ≤ 40 | |
| Теплопроводность, $\lambda_А$ | мВт/(м·К) | ≤ 40 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, $\lambda_Б$ | мВт/(м·К) | ≤ 44 | |
| Паропроницаемость, μ | мг/(м·ч·Па) | ≥ 0,3 | ГОСТ 25898-2012 |
| Номинальная плотность, ρ | кг/м$^3$ | 110* | ГОСТ EN 1602 - 2011 |
| Номинальная плотность, ρ | кг/м$^3$ | 95 | ГОСТ EN 1602 - 2011 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, $\sigma_{10}$ | кПа | ≥ 30 | ГОСТ EN 1608 - 2011 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, $\sigma_{mt}$ | кПа | ≥ 10 | ГОСТ EN 1608 - 2011 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, Wp | кг/м$^2$ | ≤ 1,0 | ГОСТ EN 1609 - 2011 |

| Показатель | Единица измерения | Уровень | Метод |
|---|---|---|---|
| Допускаемое отклонение по толщине | мм | +3; -2 | ГОСТ EN 823 - 2011 |
| Допускаемое отклонение по длине | мм | ± 3 | ГОСТ EN 822 - 2011 |
| Допускаемое отклонение по ширине | мм | ± 4 | ГОСТ EN 822 - 2011 |

* Для толщин до 90 мм.
Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

**Дополнительная информация**
Монтаж плит должен осуществляться маркированной стороной наружу, маркарировка выглядит в виде несмываемой полосы на поверхности плиты.

**Код маркировки по ГОСТ 32314 – 2012**
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS-MU1

**Рекомендации по применению продукции**
www.rwl.ru

**Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения**
Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

**Сведения об утилизации продукции**
Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 5-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 01 20 4.

Начальник отдела развития продукта
ООО «РОКВУЛ»




Громаков Г. В.

М. П.