ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


на продукцию ООО "РОКВУЛ"

№ K004

Дата 09.09.2026

Наименование продукта: **Пароизоляция РОКбарьер**

Полиэтиленовая пленка белого цвета толщиной 200 мкм

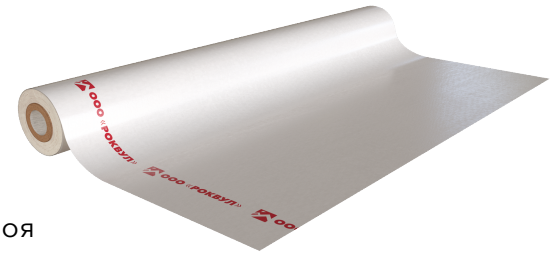

Код ТН ВЭД 3920108900

Описание и область применения продукта:

Пароизоляция применяется в качестве пароизоляционного слоя в конструкциях плоских кровель.
Монтаж осуществляется внахлест на расстояние не менее 120 мм с герметизацией стыка двусторонним скотчем или самоклеющейся бутиловой ленты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет		Белый
Толщина	мкм	200
Ширина	м	2
Длина в рулоне	м	150
Площадь рулона	$м^2$	300
Вес 1 $м^2$	кг	0,2
Вес брутто	кг	53,5
Температурный диапазон применения	°С	от -40 до+80
Паропроницаемость	г/$м^2$*24 часа	0,7
Относительное удлинение при разрыве вдоль/поперек, не менее	%	240/240
Группа горючести	ГОСТ 30244-94	Г4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал может применяться в широком температурном диапазоне и обеспечивает надежную пароизоляцию.

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

При хранении на объекте необходимо предусмотреть защиту от УФ-излучения. Допускается хранение в неотапливаемых помещениях.
Расчетный срок службы материала при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 50 лет.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редации компанией ООО "РОКВУЛ".

rwl.ru

ООО «РОКВУЛ»
Тел.: +7 495 777 79 79.
Обучение по продукции: +7 495 777 79 79.
Центр проектирования: support@rwl.ru
Сайт: www.rwl.ru