ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

на продукцию ООО "РОКВУЛ"


№ K021

Дата 09.09.2026

Наименование продукта: **ПВХ металл**

Вид продукта: **Кровельный крепеж**

Код ТН ВЭД 3916905000

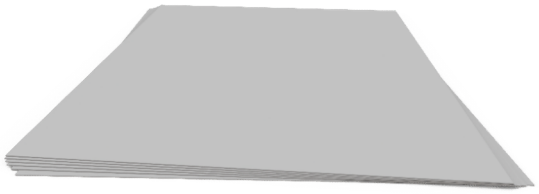

Описание и область применения продукта:

ПВХ-металл представляет собой металлический лист с полимерным покрытием на одной из сторон. Полимерное покрытие на верхней поверхности металла позволяет приварить полимерную мембрану к металлическому профилю, обеспечив герметичное соединение без механического крепления, герметика или клея.
ПВХ-металл применяют для изготовления планок примыканий и других деталей при устройстве кровли с применением ПВХ мембраны. Материал также используют для качественной гидроизоляции кровли на специфических участках: парапетах, примыканиях, углах, зенитных фонарях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	мм	2000x1000
Вес листа	кг	10,5
Материал основы		Оцинкованная сталь
Толщина основы	мм	0,6
Материал покрытия		Поливинилхлорид
Толщина покрытия	мм	0,7
Цвет покрытия	RAL	7035
Стойкость к УФ-излучению		устойчив к УФ
Реакция на огонь по EN13501-1		класс E

Монтаж

ПВХ-металл не устойчив к воздействию веществ на основе битума, масла и растворителей. Кроме того, изделия не должны находиться в постоянном контакте с жидкостями.
Рекомендуемая температура окружающей среды при сварке листов с мембраной на основе ПВХ горячим воздухом составляет от до +5 °C +40 °C.

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Стандартное количество листов ПВХ-металла на поддоне: 50 единиц.
Друг на друге может быть уложено до двенадцати поддонов (каждый весом не более 550 кг).
Изделие должно перевозиться в закрытых транспортных средствах.
Зимой, когда температура наружного воздуха может опускаться ниже нуля, изделие необходимо выдерживать при температуре в диапазоне от +5 °C до +35 °C в течение 24 часов перед отправкой.
Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:
- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Вне зоны прямых солнечных лучей;
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.
Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям изделия.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редации компанией ООО "РОКВУЛ".

rwl.ru

ООО «РОКВУЛ»
Тел.: +7 495 777 79 79.
Обучение по продукции: +7 495 777 79 79.
Центр проектирования: support@rwl.ru
Сайт: www.rwl.ru